


TEKNO 1

(N 430600) (V 430610)

Κατάλογος στοιχείων (σχ. A-A1-A2-B-C-D)

Τύπος CN - χωρίς βεντιλατέρ

- 1 μονομπλόκ με καπνοθάλαμο (243860)
- 1a ρύθμιση αέρα καύσης (241240) (243870)
- 2 θάλαμος καύσης (σχ. C)
- 2a μαντεμένα πλάτη (242880)
- 2b αμφίδρομη πλευρά (2 τεμ.) (241380)
- 2c αμφίδρομη μπροστινή πλευρά (2 τεμ.) (243680)
- 3 κεντρική μαντεμένα βάση (88670)
- 3a δεξιά τεμ. βάσης από χάλυβα(243700)
- 3b αριστερό τεμ. βάσης από χάλυβα (243690)
- 3c προστατευτικό τζαμιού(243420) (243400)
- 4 τάμπερ αέρα(243330)
- 4a αποσπώμενη πρόσοψη (243070)
- 4b ρακόρ εισαγωγής εξωτερικού αέρα(191120)
- 4c ντίτζα ρύθμισης εξωτερικού αέρα(183540)
- 4d περσίδα εξωτερικού αέρα(191120)
- 4e εισαγωγή εσωτερικού αέρα και ανακύκλωσης(243060)
- 4f είσοδος αέρα στο θερμοθάλαμο (243060)
- 5 κουτί τάμπερ (241140)
- 7 σταχτοδοχείο (8350)
- 8 μαντεμένα σχάρα (8290)
- 9a πάνω πείρος μεντεσέ πόρτας (176890)
- 9b κάτω πείρος μεντεσέ πόρτας (237740)
- 10 συρόμενη πόρτα (243930)
με κεραμικό τζάμι αντοχής στους 800°C
- 10a σταθερό πλαίσιο κύλισης πόρτας
- 10b οδηγοί κύλισης πόρτας (179670)
- 10c χερούλι ανύψωσης πόρτας (216790)
- 10d προφίλ σύνδεσης οδηγών (243590)
- 10e κλειδί οριζόντιου ανοίγματος πόρτας για καθαρισμό τζαμιού και ρύθμισης τάμπερ (171190)
- 10f βίδες μπλοκαρίσματος κύλισης πλαισίου
- 10g τροχαλίες (2 τεμ.) κύλισης συρματόσχοινων αντίβαρων (212050)
- 10h αντίβαρα (2 τεμ.) (SX 226590) (DX 226600)
- 10i βίδες μπλοκαρίσματος αντίβαρων(2 τεμ.)
- 11 μανδύας θερμοθαλάμου κάτω(243940) και πάνω (243950)
- 11a προστασία αντίβαρου (2 τεμ.) (243740) (243750)
- 11b φλάντζα (344270)
- 16 φασέτες σύσφιξης Ø 25 cm (169140)

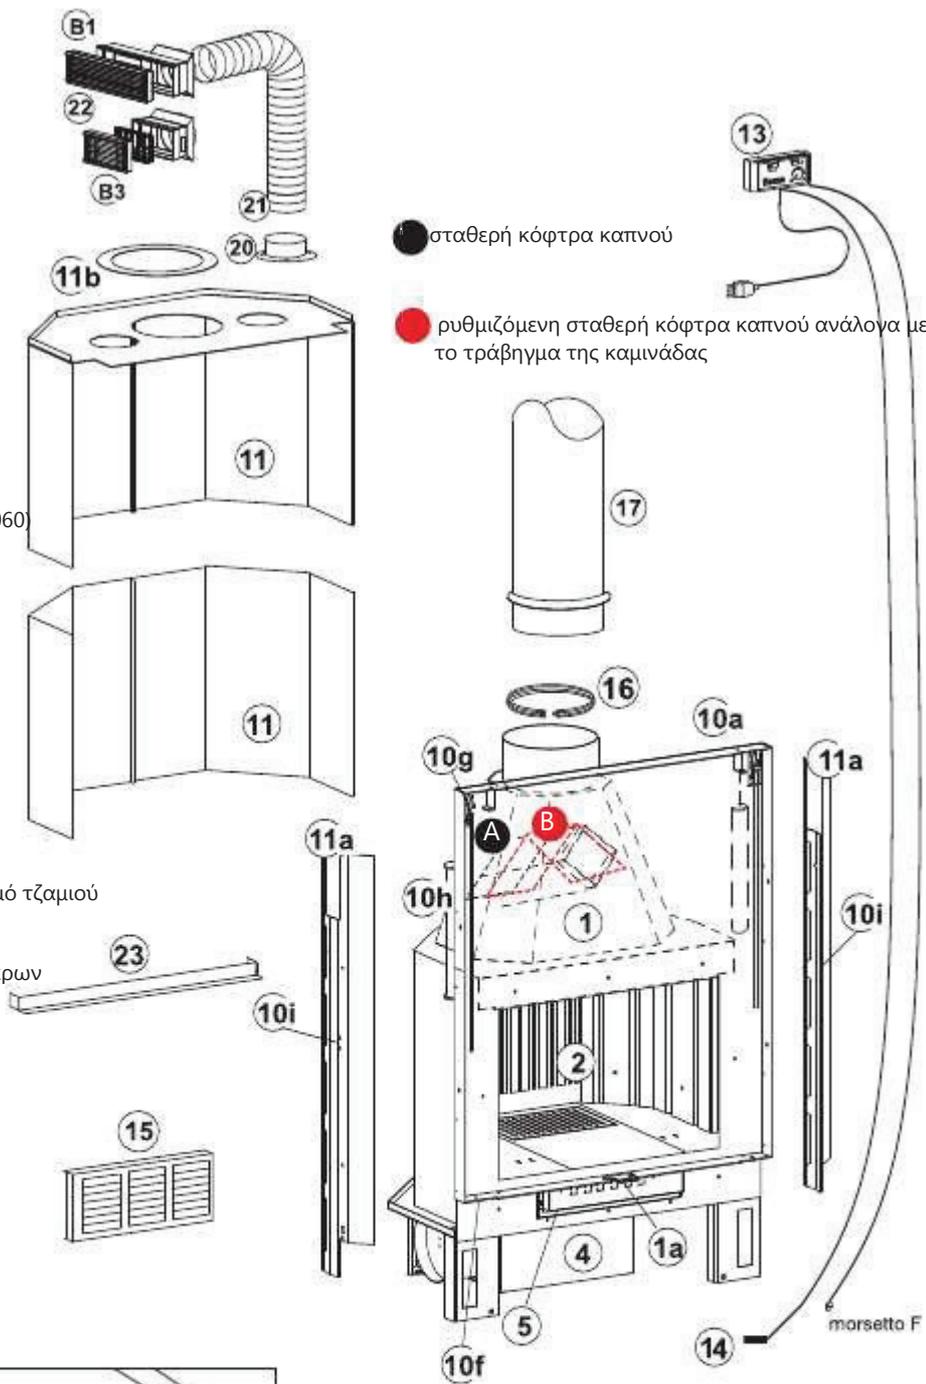


Τύπος VF Με βεντιλατέρ (σχ. A2)

- Όπως στον τύπο CN με την πρόσθεση των:
- 12 φυγόκεντρα βεντιλατέρ (2 τεμ.) (168310)
- 12a στήριγμα βεντιλατέρ (243340)
- 13 ηλεκτρονικός πίνακας τοίχου (253550)
- 14 αισθητήρας (τοποθετείται στο τάμπερ αέρα σχ.Α2) (253610) (13-14) ηλεκτρονικός πίνακας με αισθητήρα (253540)

Αξεσουάρ (οι κωδικοί στον τιμοκατάλογο)

- 15 περσίδα εισαγωγής εξωτερικού αέρα 36x16 cm (G6)
- 17 ίσια καμινάδα inox από - προσαρμογή καμινάδας inox από Ø 25 σε Ø 22 cm (ERID MF 250/220)
- 20 ρακόρ για σωλήνα Ø 14 cm (R2)
- 21 σωλήνας αλουμινίου Ø 14 cm
- 22 περσίδα με πλαίσιο και τάμπερ εξαγωγής ζεστού αέρα 36x9 cm (B1) ή 18x9 cm (B3)
- 23 πρόσοψη στήριξης φούσκας - σωλήνας αλουμινίου Ø 20 cm σύνδεσης παροχής εξωτερικού αέρα - kit βεντιλατέρ μετατροπής του N



Λεπτομέρεια από το εσωτερικό του τάμπερ ρύθμισης αέρας (4).

